


14 ケーブルグランド 耐圧パッキン式 (ユニオン式、保護管ねじ込口付)

UF16~UF28 : d2G4
UF516~UF582 : Exd II BT5

本品は、無がい装のゴム又はプラスチックケーブルを耐圧防爆構造又は安全増防爆構造の電気機器に引き込む際に使用するケーブルグランドで、通常は、ケーブル保護管を取付け使用します。

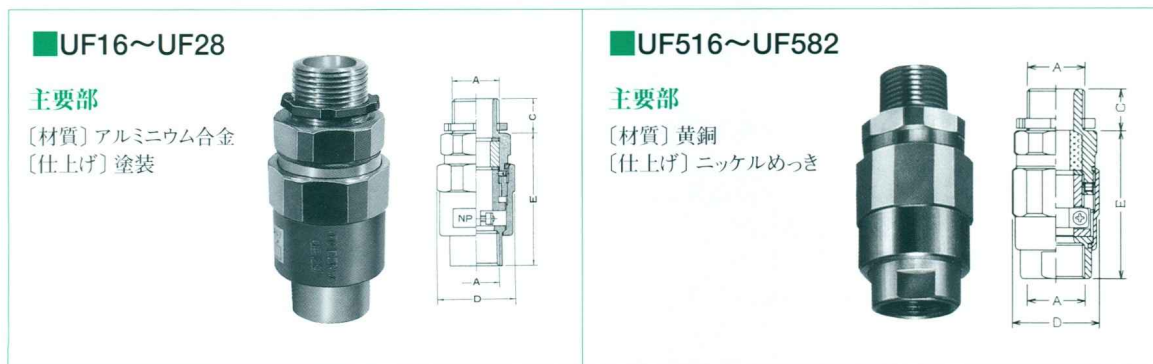

UF16~UF28
耐圧パッキン式ケーブルグランド

単位：mm

適合ハブ	型録番号	適合ケーブル外径 (公称) mm	ハブ寸法 A	寸法 (mm)			質量 kg
				C	D	E(max)	
16	UF 16- 9	7 ~ 9	PF 1/2	22	40	81	0.2
	UF 16-11	9 ~ 11					
22	UF 22-13	10 ~ 13	PF 3/4	22	46	85	0.27
	UF 22-15	13 ~ 15					
28	UF 28-18	14 ~ 18	PF 1	26	55	94	0.37
	UF 28-20	18 ~ 20					

UF516~UF504
耐圧パッキン式ケーブルグランド

適合ハブ	型録番号	パッキン内径寸法 (適合ケーブル範囲)	型録番号	パッキン内径寸法 (適合ケーブル範囲)	ハブ寸法 A	寸法 (mm)			質量 kg
						C	D	E	
16	UF 516-7	7 (5~7)	UF 516-8	8 (6~8)	PF 1/2	19	34	65	0.3
	UF 516-9	9 (8~9)	UF 516-10	10 (8~10)					
	UF 516-11	11 (9~11)	UF 516-12	12 (11~12)					
22	UF 522-11	11 (10~11)	UF 522-12	12 (10~12)	PF 3/4	19	40	67	0.4
	UF 522-13	13 (11~13)	UF 522-14	14 (12~14)					
	UF 522-15	15 (13~15)	UF 522-16	16 (15~16)					
28	UF 528-14	14 (13~14)	UF 528-16	16 (14~16)	PF 1	24	49	72	0.6
	UF 528-17	17 (15~17)	UF 528-18	18 (16~18)					
	UF 528-19	19 (17~19)	UF 528-20	20 (19~20)					
36	UF 536-18	18 (17~18)	UF 536-20	20 (18~20)	PF1 1/4	24	58	73	0.8
	UF 536-22	22 (20~22)	UF 536-23	23 (21~23)					
	UF 536-24	24 (22~24)	UF 536-26	26 (24~26)					
42	UF 542-22	22 (20~22)	UF 542-24	24 (22~24)	PF1 1/2	25	65	79	1.1
	UF 542-26	26 (24~26)	UF 542-27	27 (25~27)					
	UF 542-28	28 (26~28)	UF 542-30	30 (28~30)					
54	UF 554-30	30 (28~30)	UF 554-32	32 (30~32)	PF 2	26	80	94	1.8
	UF 554-34	34 (32~34)	UF 554-35	35 (33~35)					
	UF 554-36	36 (34~36)	UF 554-38	38 (36~38)					
70	UF 570-38	38 (36~38)	UF 570-40	40 (38~40)	PF2 1/2	28	100	107	3.0
	UF 570-42	42 (40~42)	UF 570-44	44 (42~44)					
	UF 570-46	46 (44~46)	UF 570-48	48 (46~48)					
82	UF 582-46	46 (44~46)	UF 582-48	48 (46~48)	PF 3	28	115	123	4.6
	UF 582-50	50 (48~50)	UF 582-52	52 (50~52)					
	UF 582-54	54 (52~54)	UF 582-56	56 (54~56)					